

SHOMA-BUBAJI

PROVINCIA DE GITEGA/BURUNDI

E-mail: habogorimanaelyse14@gmail.com

PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE REUNIONES EN EL PUEBLO DE SHOMA-BUBAJI

1. Contexto y motivación del proyecto

Burundi es un país situado en África oriental. Tiene una superficie de 27 830 km² y una población de 12 889 577 habitantes. La mayoría de la población vive de agricultura de subsistencia y de pequeño negocio. Burundi, país sacudido por repetidas guerras fratricidas que son una de las causas de la pobreza que sufre el país. En esta situación, las primeras víctimas son niños, mujeres y jóvenes. Burundi vive ahora un momento de reconciliación social para poder unir sus hijos, lo que se realiza formando una juventud amante de la paz porque los jóvenes forman 60% de la población burundesa. Los talleres de perdón y la reconciliación son organizados. Por tanto, la falta de local de conferencias - en el mundo rural donde se encuentra la gran parte de la población- es uno de los obstáculos de realización de muchos talleres. Realizados al aire libre en el mundo rural, durante el tiempo de lluvia es cuasi imposible reunirse en estas condiciones.

Nuestro proyecto es, en colaboración con la gente del lugar, construir una Aula de reuniones. Se realizará concretamente en el pueblo de Shoma-Bubaji¹ donde la Parroquia nos ha concedido el terreno. Es un pueblo del mundo rural donde se ve la necesidad de una sala de conferencias que permitirá a la población de esta zona para reunirse en buenas condiciones porque las reuniones son el camino de reconciliación y la búsqueda de una buena convivencia entre la gente. Este proyecto se realizará en Shoma-Bubaji, pero será más benéfico para tres pueblos (Bubaji, Gicumbi y Gitaramuka) de los 19 pueblos que constituyen el municipio de Buraza, provincia Gitega/Burundi. Estos tres pueblos tienen en total 7.900 habitantes. Por diversos motivos entre otros la pobreza, la falta de animación..., la mayoría de los jóvenes no llegan a terminar la enseñanza secundaria. Así, se permanece como lugar menos desarrollado al nivel económico que al nivel de la formación escolar.

2. Descripción del proyecto

Los pueblos de Gicumbi, Bubaji y Gitaramuka se encuentran en la necesidad de un local de reuniones. Los habitantes de estos pueblos son conscientes de esta necesidad. Así, en unión con ellos, hemos empezado a construir un local, pero nos falta de medios económicos suficientes. Nuestro proyecto es de construir una sala que puede acoger 400 personas. Tener un local de reuniones no solo permitirá los habitantes de esta zona de reunirse, pero también ofrecerá un lugar de animación y acompañamiento de los jóvenes.

4. Objetivo de nuestro proyecto

- Objetivo general: Mejorar las condiciones de reuniones para los habitantes de Bubaji, Gicumbi y Gitaramuka y favorecer la realización de los talleres para los jóvenes.

¹ Se construirá en Shoma-Bubaji porque es un lugar donde están los servicios que la gente necesitan (Iglesia, escuela, bares, mercadillo,...) y por el parecer, será el lugar de la futura aglomeración de la gente de estos tres pueblos ya enumerados cuya gente vive todavía de una manera separada, cada familia en su finca agrícola.

- **Objetivo específico:** Construir una sala de reuniones que puede acoger 400 personas. (El plano de esta sala se encuentra a partir de la página 6).

- **Resultado esperado:** Los habitantes, sobre todo los jóvenes, de Bubaji, Gicumbi y Gitaramuka tendrán un lugar digno de reuniones y diversos talleres.

5. Las actividades que llevarán a cabo para realizar el proyecto

- Dado que todos los habitantes de Gicumbi-Bubaji-Gitaramuka son ahora conscientes de esta falta de una sala de reuniones, pero no son capaces de construir ellos solos, están dispuestos de suministrar al lugar materiales de construcción (piedras, arena, ladrillos y grava) y hacer contribución, pequeña suma que sea.
- Preparar el terreno donde se construirá el local (ya realizado).
- Ejecución de obras que se realizará bajo la supervisión de un arquitecto.
- Fundación se construirá en piedras, con encadenamiento en hormigón armado también teniendo en cuenta la cualidad de la tierra.
- Elevación de muros hechos en ladrillos y cimientos, con columnas en hormigón armado.
- Tejado metálico y la cubierta en placa ondulada BG 32.
- Marco de ventana y de puerta metálico.

6. Presupuesto total del proyecto²

N°	Désignation/Pos te	Element/matériau	Unité	Quantité	PU	Total
1	Terrassement	Terrassement général	m3	120	5000	600000
		Fouille fondation	M3	17,392	5000	86960
	TOTAL 1					686960
2	FONDATION	Moellons	benne	9	180000	1620000
		Ciment	sac	3	75000	225000
		Sable	benne	0,17	150000	22500
		Total				1870500
		Main d'oeuvre	ff			100000
	TOTAL 2					1970500
3	Chainage inferieur et supérieur en BA dose à 350kg/m ³	Ciment	Sac	60	75000	4500000
		Sable	benne	1,5	150000	225000
		Gravier	benne	3	160000	480000
		Fer à béton $\phi 8$ Turquie	long	74	40000	2960000
		Fil à ligaturer	kg	17,5	25000	437500
		Etrier 15 x15	pce	1090	1700	1853000
		Clous d10, d8, d6	kg	12	12000	144000
		Planche pour coffrage	pce	100	6000	600000
		Perche	pce	80	2000	160000
		Total				11359500
		Main d'oeuvre	ff			700000
	Total 3					12059500
		Ciment	sac	34	75000	2550000

² Es un presupuesto elaborado en colaboración con el ingeniero arquitecto del municipio de Buraza: Ir. Isaac BIMENYIMANA.

4	Colonne en BA dose à 350kg/m ³	Sable	benne	0,64	150000	96000
		Gravier	benne	1,28	160000	204800
		Fer à béton ϕ8Turquie	long	41	40000	1640000
		Fil à ligaturer	kg	9	25000	225000
		Etrier 15x15	pce	630	1700	1071000
		Clous d10, d8, d6	kg	8	12000	96000
		Planche pour coffrage	pce	50	6000	300000
		Perche	pce	40	2000	80000
		Total				6262800
		Main d'œuvre	ff			500000
	TOTAL 4					6762800
5	Elévation des murs Ep 20cm	Roofing	kg	5	13000	65000
		Brique	pce	60900	100	6090000
		Perche pour échafaudage	pce	80	2000	160000
		Madrier	pce	30	6000	180000
		Corde	pce	20	1000	20000
		Claustras	pce	110	5000	550000
		Clous d10, d8	kg	5	12000	60000
		Total				7125000
		Main d'oeuvre	ff			1000000
	TOTAL 5					8125000
6	PAVEMENT	Moellon	benne	18	180000	3240000
		Sable	benne	8	150000	1200000
		gravier	benne	10	160000	1600000
		Ciment	sac	168	75000	12600000
		Total				18640000
		Main d'oeuvre	ff			300000
	TOTAL 6					18940000
7	Revêtement des murs	Ciment	sac	40	75000	3000000
		Sable	benne	1,5	150000	225000
		Sable fin: bouillon	benne	2	250000	500000
		Total				3725000
		Main d'oeuvre	ff			400000
	TOTAL 7					4125000
8	Toiture	Tube 40 x40	long	70	45000	3150000
		Tube 60 x 40	long	80	65000	5200000
		Planche de rive en plofilé c	long	19	90000	1710000
		Anti rouille	Boite de4l	4	80000	320000
		Mastic de fer	Boite de 4l	2	150000	300000
		Rouleau à peindre	pce	2	5000	10000
		Location moto-soudeuse	jours	5	50000	250000
		Carburant	litre	40	15000	600000
		Disque à couper	pce	5	12000	60000
		Baguette	boite	4	30000	120000
		Total				11720000
		Main d'oeuvre	ff			500000
	TOTAL 8					12220000
		Chevron: 4m	pce	180	4000	720000
		Triplex	pce	110	32000	3520000
		Clous d10, d8	kg	5	12000	60000

9	Faux plafond sur gitage en bois	Clous d5	kg	5	15000	75000
		Latte	pce	180	2000	360000
		Fil à ligaturer	kg	2	25000	50000
		Perche	pce	50	2000	100000
		Total				4885000
		Main d'oeuvre	ff			250000
	TOTAL 9					5135000
10	Couverture	Tôle ondulée BG32	pce	186	50000	9300000
		Crochet	pce	1680	1000	1680000
		Total				10980000
		Main d'oeuvre	ff			300000
	TOTAL 10					11280000
11	Huisserie	Porte métallique double, semi vitrée avec impost, 1,6 x 2,5m	pce	1	400000	400000
		Porte métallique double, semivitrée avec impost, 0,9 x 2,5m	pce	5	300000	1500000
		Fenêtre métallique vitré avec impost; 2 x 1,7m	pce	12	300000	3600000
		Fenêtre métallique vitré avec impost 2 x 1,5m	pce	3	300000	900000
		Vitre semi-fumé ép 3mm	feuille	10	180000	1800000
		Mastic	kg	25	8000	200000
		Cerrure complet	pce	6	90000	540000
		Peinture à huile	Boite de 4l	4	60000	240000
		Rouleau à peindre	pce	1	5000	5000
		Brosse à peindre	pce	2	4000	8000
		Total				9193000
		Main d'oeuvre	ff			400000
	TOTAL 11					9593000
12	Peinture	Vernis sur faux plafond	Boite de 4l	2	70000	1400000
		Chaux	sac	2	45000	90000
		Peinture à eau	litre	63	10000	630000
		Diluant/peinture	litre	10	15000	150000
		Rouleau à peindre	pce	2	5000	10000
		Brosse à chaux	pce	2	5000	10000
		Brosse à peindre	pce	2	4000	8000
		Total				1038000
		Main d'oeuvre	ff			200000
	TOTAL 12					1238000
13	Equipement	Chaise en plastique	pce	400	67500	27000000
		Table en bois	pce	8	100000	800000
	TOTAL 13					27800000
14	Transport chargement		ff			4000000
	TOTAL GENERAL					123935760



Decimos que el presupuesto total del proyecto es de ciento veinte y tres millones novecientos treinta y cinco mil setecientos sesenta francos burundés (123 935 760 BIF), equivalente a 40 371,15 Euros.

Os pedimos 27 204, 71 euros y el resto saldrá de la contribución local.

Dado en Burgos 18 de febrero de 2025

Don Elysée HABOGORIMANA



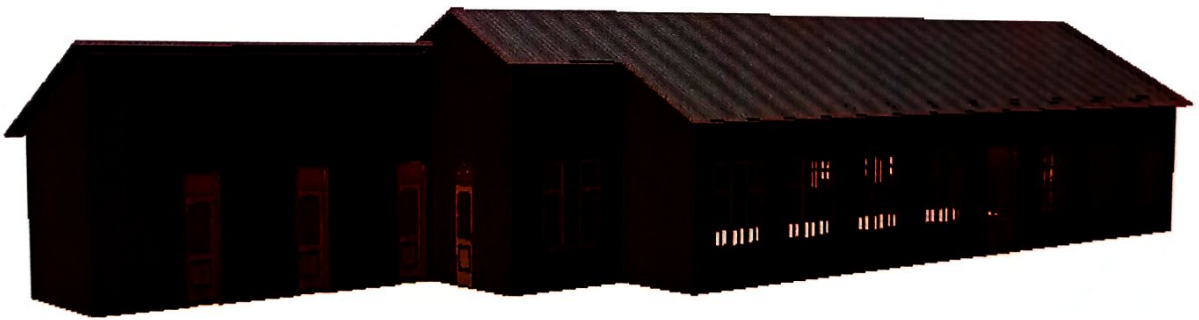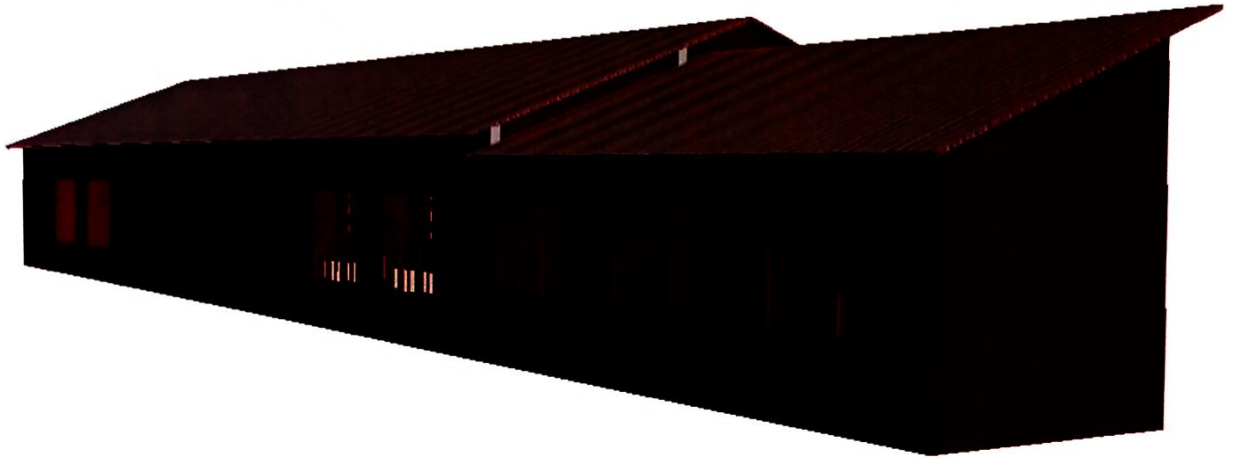

VUE EN PLAN

